



# CATÁLOGO



# CATÁLOGO

---

TORNILLERÍA VENTANAS  
DE PVC Y ALUMINIO

CORTE Y TALADRO

HERRAMIENTAS MANUALES  
ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

ELEMENTOS DE MEDICIÓN,  
ANCLAJE, QUÍMICOS  
Y DE SEGURIDAD

## CONTACTO:

 +56 9 3388 2928

 afernandez@seprocal.cl



# TORNILLERÍA



## TORNILLO ARMADO PARA PVC

MEDIDAS:

4.2 x 16 mm / 4.2 x 20 mm / 4.2 x 25 mm  
4.2 x 30 mm / 4.2 x 38 mm / 4.2 x 45 mm



## TORNILLO DE INSTALACIÓN

MEDIDAS:

7.5 X 62 mm / 7.5 X 72 mm / 7.5 X 82 mm / 7.5 X 92 mm



## CALZOS ACRISTALAR

CELESTE 100 X 20 X 2 MM

ROJO 100 X 20 X 3 MM

AMARILLO 100 X 20 X 4 MM



## TAPA TORNILLO

BLANCA, CAFÉ, NEGRA



## TORNILLO AUTOPERFORANTE

MEDIDAS:

3.9 X 13 mm / 3.9 x 16 mm / 3.9 x 19 mm  
3.9 x 25 mm / 3.9 x 30 mm / 3.9 x 38 mm



## TORNILLO ROSCALATA BINDING AB ZN

MEDIDAS:

#6 x 1/2, #6 x 3/8, #8 x 1/2, #8 x 3/4, #8 x 5/8  
#8 x 1, #10 x 1, #10 x 1.1/2, #10 x 2



## TORNILLO SOBERBIO

MEDIDAS:

10-11X2



## TORNILLO MADERA CHIPBOARD PH DI

MEDIDAS:

M3.5x15, M3.5x40, M4x15, M4.5x60

# HERRAMIENTAS DE CORTE Y TALADRO



## BROCA CEMENTO

DESCRIPCION: BROCA PARA PERFORAR CEMENTO

KRAFT BOHRER

MEDIDAS: 6x160MM 2 puntas, 6x160MM 4 puntas,  
6.5x160MM 4 puntas, 6x210mm 2 puntas, 6x210mm 4 puntas,  
6x260 mm 2 puntas



## BROCA HSS METAL

DESCRIPCION: BROCAS ALPEN HSS 118° , FLEXIBLE Y RÁPIDA,  
MAYOR DURACION OPTIMO RENDIMIENTO.

MEDIDAS: 2MM, 2.5MM, 3MM, 3.5MM, 4MM, 4.5MM, 5MM,  
5.5MM, 6MM, 6.5MM, 7MM



## BROCA HSS V LARGA

DESCRIPCION: BROCA HSS VERSIÓN

MEDIDAS: 6MMx 139MM LARGO



## BROCA PORCELANATO

DESCRIPCION: BROCA PARA PERFORAR PORCELANATO

MEDIDAS: 6MM Y 8MM



## BROCA VIDRIO kraft bohrer

DESCRIPCION: BROCA PUNTA FLECHA PARA PERFORAR VIDRIO

MEDIDAS: 6MM Y 8MM



## CUCHILLO

DESCRIPCION: HOJA DE 18X100MM



## DISCO DE CORTE DIAMANTADO

DESCRIPCION: DISCO CORTE DIAMANTADO, PARA CORTE  
EN GRANITO, CONCRETO, PIEDRAS EN GENERAL.

MEDIDAS: 115MM Y 180MM



## DISCO DE CORTE METAL

MEDIDAS: 115MMX1MM

# HERRAMIENTAS MANUALES

## PUNTAS

PUNTAS PH2 25MM  
PUNTA PH2 50MM



## PUNTAS

PUNTA TORX 30 25MM



## PROLONGADORES

DESCRIPCION:  
PROLONGADORES IMANTADOS CON SEGURO  
Y SIN SEGURO PARA PUNTAS



## MACETA PARA ACRISTALAR SIN REBOTE



## MACETA GOMA 160Z




## MACETA GOMA/PLASTICO



## REMACHADORA

DESCRIPCION:  
REMACHADORA INCLUYE 4 BOQUILLAS DE 2.4, 3.2, 4 Y 4.8MM

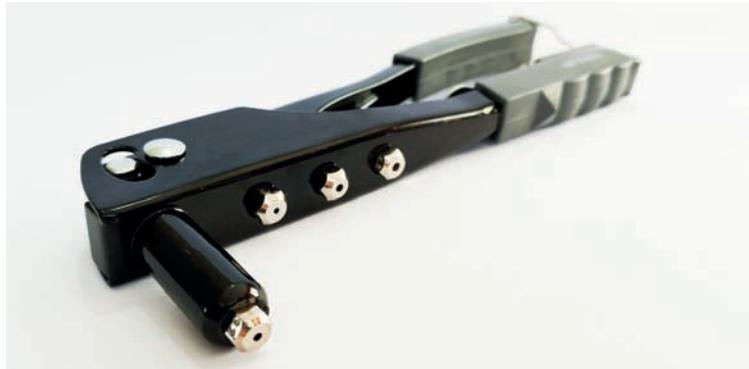

## PALETA PARA ACRISTALAR



# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



## TALADRO ATORNILLADOR TOTAL TD502106

Características:

Potencia 280W - CORRIENTE: 220-240V -50/60HZ - RPM: 0-750

MANDRIL: 0.8-10 MM

CAPACIDAD TORQUE: 20+1

GIRO HACIA AMBOS LADOS



## ROTOMARTILLO TOTAL TH308268-2

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA 800W - ENERGIA 230-240V, 50/60HZ - RPM 0-1100

MARTILLO 0-4000 MIN - CAPACIDAD PERFORACION

METAL 13MM, CONCRETO 26MM, MADERA 30MM

GIRO AMBOS LADOS

CUENTA CON 2 MADRILES INTERCAMBIABLES,  
MONTAJE SDS PLUS Y CILINDRIC



## ROTOMARTILLO INGCO RGH9028

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA 800W - ENERGIA 220-240V, 50/60HZ - RPM 0-1100

MARTILLO 0-4000 MIN

CAPACIDAD PERFORACION

METAL 13MM, CONCRETO 26MM, MADERA 30MM

GIRO HACIA AMBOS LADOS



## ESMERIL ANGULAR 115MM TOTAL TG1091156

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA 950W - ENERGIA 220-240V 50/60HZ - RPM 11000/MIN

DIÁMETRO 115MM

MONTAJE M14

USO INDUSTRIAL



## ESMERIL ANGULAR 115MM INGCO AG95018

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA 950W - ENERGIA 220-240V, 50/60HZ - RPM 12000/MIN

DIÁMETRO 115MM

MONTAJE M14

USO INDUSTRIAL

# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



## ESMERIL ANGULAR 125MM INGCO AG130018

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA 1300W

ENERGIA 220-240V, 50/60HZ

RPM 12000/MIN

DIÁMETRO 125MM

MONTAJE M14

INDUSTRIAL

## ESMERIL ANGULAR 125MM INGCO AG10108-5

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA 1010W - REGULACIÓN DE VELOCIDAD RPM: 5000-12000/MIN

ENERGIA 220-240V, 50/60HZ

DIÁMETRO 125MM

MONTAJE M14

## ESMERIL RECTO INGCO PDG4003

CARACTERÍSTICA

POTENCIA 400W - ENERGIA 220-240V 60/60HZ

TOMA 6MM

VELOCIDAD VARIABLE



## INGLETEADORA TOTAL TS421825517

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA 1800W - ENERGIA 220-240V 50/60H - RPM 5300/MIN

DIÁMETRO DISCO 255MM

CAPACIDAD CORTE 89MMX320MM

# HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



## ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO INGCO CAGLI1152

CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 8500/MIN

DIAMETRO 115MM

MONTAJE M14

MOTOR SIN CARBONES



## ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO TOTAL

CARACTERÍSTICAS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

VOLTAJE 20V - RPM 3000/8500/MIN

Diámetro 115mm

ROSCA M14



## ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO TOTAL CON CARGADOR Y DOS BATERIAS 4AH

## LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICO TOTAL TIWLI20383

CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V

RPM 0-0-1300/MIN 0-3300/MIN

TORQUE MAX 300NM

CUADRANTE 1/2

GIRO HACIA AMBOS LADOS

CONTENIDO: LLAVE IMPACTO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V, DADOS IMPACTO 10PCS 1/2



## TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO INGCO CDLI2002

CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-400/MIN, 0-1500/MIN

CAPACIDAD MANDRL 0.8/10MM

TORQUE MAX 45NM, 15+1

CONTENIDO: TALADRO , CARGADOR , 2 BATERIAS 20V



## TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO TOTAL TDLI2002

CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-400/MIN 0-1500/MIN

CAPACIDAD DE MANDRIL 0.8-10MM

TORQUE MAX 45NM

AJUSTE DE PAR 15+1

CONTENIDO : TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V

# HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



## TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR PERCUTOR INGCO CIDLI20608

### CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-400/MIN 0-1500/MIN - PERCUTOR 0-22500/MIN

CAPACIDAD MANDRIL 13MM

TORQUE MAX 60NM

AJUSTE TORQUE 23+1+1

CARGA BATERIA 1HORA

MOTOR SIN ESCOBILLAS

CONTENIDO : TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V

USO INDUSTRIAL



## TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR PERCUTOR TOTAL TIDLI20031

### CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-400/MIN 0-1500/MIN - PERCUTOR 0-22500/MIN

CAPACIDAD MANDRIL 13MM

TORQUE MAX 55NM

AJUSTE TORQUE 23+1+1

CONTENIDO: TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V

INDUSTRIAL



## TALADRO ATORNILLADOR IMPACTO INALAMBRICO INGCO CIRLI2002

### CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-1300/MIN 0-2100/MIN

MARTILLO 0-2000/MIN 0-3300/MIN

TORQUE MAX 170NM

CAPACIDAD MANDRIL 1/4 (6.35MM)

GIRO HACIA AMBOS LADOS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

CONTENIDO: TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V

INDUSTRIAL



## TALADRO ATORNILLADOR IMPACTO INALAMBRICO TOTAL TIRLI2017

### CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V - RPM 0-1300/MIN 0-2300/MIN

MARTILLO 0-2000/MIN 0-3300/MIN

TORQUE MAX 170NM

CAPACIDAD MANDRIL 1/4 (6.35MM)

GIRO HACIA AMBOS LADOS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

CONTENIDO: TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V

INDUSTRIAL



## PISTOLA CALAFATEO INALAMBRICA INGCO CCGLI2001

### CARACTERISTICAS

VOLTAJE 20V

POTENCIA 3700N

CONTENIDO : PISTOLA DE CALAFATEO

INDUSTRIAL

# HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



HUINCHA  
MEDIR  
INGCO  
5 MT x 19 MM



HUINCHA  
MEDIR  
TOTAL  
8 MT x 25 M



MEDIDOR DE DISTANCIA  
LASER TMT56016  
RANGO DE MEDICIÓN:  
0.05-60M  
PRECISIÓN DE MEDICIÓN:  
+/- 2.0mm  
FUNCIÓN:  
DISTANCIA, ÁREA,  
VOLUMEN, ALTURA

# ANCLAJE



REMACHE CIEGO  
M3,2X10



TACO NYLON S6  
FISCHER

# QUÍMICOS



## DESOXIDANTE Y LUBRICANTE

### CARACTERISTICAS:

Lubricante a base de microaceites con alto poder de penetración y protección contra la humedad. Actúa como desengripante, lubricante y anticorrosivo. Contenido 300 ml



## GRASA LIQUIDA HHS 2000

### CARACTERISTICAS:

Excelente adhesión en la primera capa haciendo posible la penetración del producto a sitios de difícil acceso. Extremadamente pegajosa una vez en contacto con el aire y buena protección contra la corrosión. Reduce el desgaste por fricción a largo plazo. Perfecto para lubricar piezas que son expuestas a altas presiones, golpes y oscilaciones. Resistente al agua salada, una gran variedad de ácidos y alcalis. No degrada juntas toricas. Aplicable desde -25°C hasta +180°C.

# IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD



**GUANTE PU DE USO GENERAL  
TALLAS 7,8,9**



**GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL 5  
TALLAS 8 Y 9**

RECOMENDADO PARA TRABAJOS:  
METALMÉCANICO  
MONTAJE DE PIEZAS Y COMPONENTES  
ACEITOSOS Y GRASOSOS.

TRABAJOS DE CORTE EN:  
VIDRIO, CERÁMICA Y METALES.

GUANTE RESISTENTE AL CORTE:  
NIVEL 5



## LENTE SEGURIDAD

DISEÑO ULTRALIVIANO DE AMPLIA VISIÓN  
CON PROTECTORES LATERALES - FILTRO UV 100%  
ANTI/IMPACTO - ANTI-RAYADURAS - ANTIEMPAÑANTE



## PROTECTOR DE OÍDO

TIPO FONO AJUSTABLE  
(25.7-28db)

## TAPONES AUDITIVOS

TAPONES AUDITIVOS CON CORDON  
Y CAJA CON PROTECCION HASTA 32 DB





## CONTACTO:

📞 +56 9 3388 2928

✉️ afernandez@seprocal.cl

