



CATÁLOGO



CATÁLOGO

TORNILLERÍA VENTANAS
DE PVC Y ALUMINIO

CORTE Y TALADRO

HERRAMIENTAS MANUALES
ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

ELEMENTOS DE MEDICIÓN,
ANCLAJE, QUÍMICOS
Y DE SEGURIDAD

CONTACTO:



+56 9 3388 2928




afernandez@seprocal.cl



SEPROCAL


TORNILLERÍA

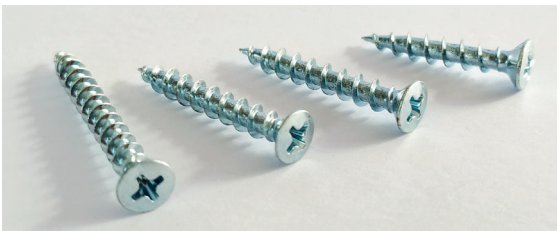

TORNILLO ARMADO PARA PVC

MEDIDAS:


4.2 x 16 mm / 4.2 x 20 mm / 4.2 x 25 mm
4.2 x 30 mm / 4.2 x 38 mm / 4.2 x 45 mm

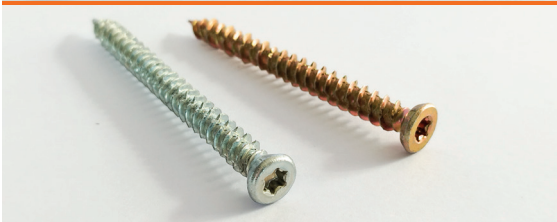

TORNILLO DE INSTALACIÓN

MEDIDAS:

7.5 X 62 mm / 7.5 X 72 mm / 7.5 X 82 mm / 7.5 X 92 mm

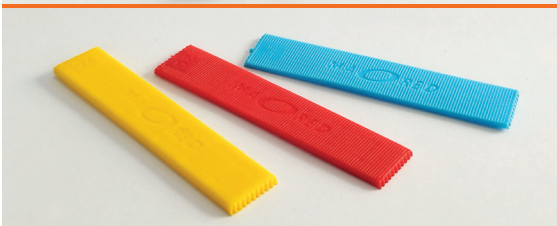


CALZOS ACRISTALAR

CELESTE 100 X 20 X 2 MM

ROJO 100 X 20 X 3 MM

AMARILLO 100 X 20 X 4 MM

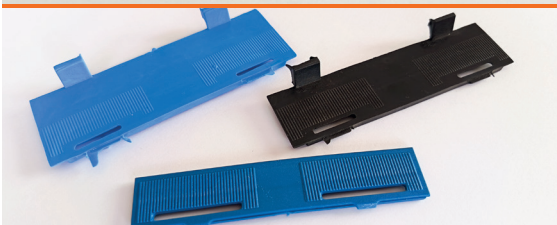


PUENTES DE ACRISTALAR LÍNEA DECEUNICK

FIJO - CORREDERA - BELLA




TAPA TORNILLO

BLANCA, CAFÉ, NEGRA

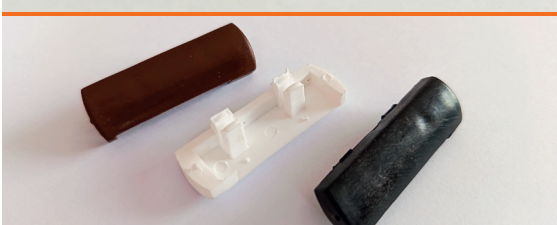

TAPA DESAGÜE RECTA


BLANCA, CAFÉ, NEGRA

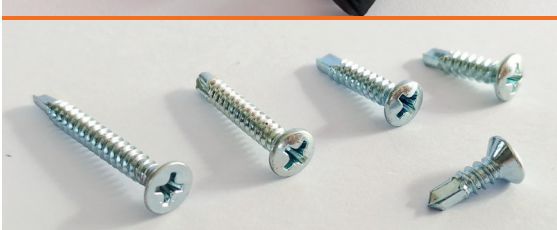

TORNILLO AUTOPERFORANTE

MEDIDAS:

3.9 X 13 mm / 3.9 x 16 mm / 3.9 x 19 mm
3.9 x 25 mm / 3.9 x 30 mm / 3.9 x 38 mm

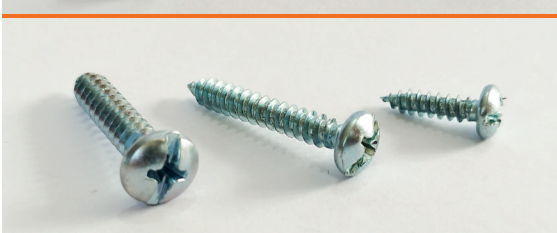

TORNILLO ROSCALATA BINDING AB ZN

MEDIDAS:

#6 x 1/2, #6 x 3/8, #8 x 1/2, #8 x 3/4, #8 x 5/8
#8 x 1, #10 x 1, #10 x 1.1/2, #10 x 2

HERRAMIENTAS DE CORTE Y TALADRO



BROCA CEMENTO

DESCRIPCION: BROCA PARA PERFORAR CEMENT
KRAFT BOHRER

MEDIDAS: 6x160MM 2 puntas, 6x160MM 4 puntas,
6.5x160MM 4 puntas, 6x210mm 2 puntas, 6x210mm 4 puntas,
6x260 mm 2 puntas



BROCA HSS METAL

DESCRIPCION: BROCAS ALPEN HSS 118° , FLEXIBLE Y RÁPIDA,
MAYOR DURANCION OPTIMO RENDIMIENTO.

MEDIDAS: 2MM, 2.5MM, 3MM, 3.5MM, 4MM, 4.5MM, 5MM,
5.5MM, 6MM, 6.5MM, 7MM



BROCA HSS V LARGA

DESCRIPCION: BROCA HSS VERSIÓN

MEDIDAS: 6MMx 139MM LARGO



BROCA PORCELANATO

DESCRIPCION: BROCA PARA PERFORAR PORCELANATO

MEDIDAS: 6MM Y 8MM



BROCA VIDRIO kraft bohrer

DESCRIPCION: BROCA PUNTA FLECHA PARA PERFORAR VIDRIO

MEDIDAS: 6MM Y 8MM



CUCHILLO

DESCRIPCION: HOJA DE 18X100MM



FRESOLINE



DISCO DE CORTE METAL

MEDIDAS: 115 MMX1MM - 350 MM

HERRAMIENTAS MANUALES

PUNTAS

PUNTAS PH2 25MM
PUNTA PH2 50MM



PUNTAS

PUNTA TORX 30 25MM

PROLONGADORES

DESCRIPCION:
PROLONGADORES IMANTADOS CON SEGURO
Y SIN SEGURO PARA PUNTAS



MACETA PARA ACRISTALAR SIN REBOTE



MACETA GOMA 160Z



MACETA GOMA/PLASTICO



REMACHADORA

DESCRIPCION: REMACHADORA INCLUYE
4 BOQUILLAS DE 2.4, 3.2, 4 Y 4.8MM



PALETA PARA ACRISTALAR



CUCHILLO DON CARLOS



SARGENTO AUTOMÁTICO



VENTOSAS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



TALADRO ATORNILLADOR TOTAL TD502106

Características:

Potencia 280W - CORRIENTE: 220-240V -50/60HZ - RPM: 0-750

MANDRIL: 0.8-10 MM

CAPACIDAD TORQUE: 20+1

GIRO HACIA AMBOS LADOS



ROTOMARTILLO TOTAL TH308268-2

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA 800W - ENERGIA 230-240V, 50/60HZ - RPM 0-1100

MARTILLO 0-4000 MIN - CAPACIDAD PERFORACION

METAL 13MM, CONCRETO 26MM, MADERA 30MM

GIRO AMBOS LADOS

CUENTA CON 2 MADRILES INTERCAMBIABLES,

MONTAJE SDS PLUS Y CILINDRICO



ESMERIL ANGULAR 115MM TOTAL TG1091156

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA 950W - ENERGIA 220-240V 50/60HZ - RPM 11000/MIN

DIÁMETRO 115MM

MONTAJE M14

USO INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO TOTAL

CARACTERÍSTICAS
MOTOR SIN ESCOBILLAS
VOLTAJE 20V - RPM 3000/8500/MIN
Diámetro 115mm
ROSCA M14



TALADRO ATORNILLADOR IMPACTO INALAMBRICO TOTAL TIRLI2017

CARACTERÍSTICAS
VOLTAJE 20V - RPM 0-1300/MIN 0-2300/MIN
MARTILLO 0-2000/MIN 0-3300/MIN
TORQUE MAX 170NM
CAPACIDAD MANDRIL ¼ (6.35MM)
GIRO HACIA AMBOS LADOS
MOTOR SIN ESCOBILLAS
CONTENIDO: TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V INDUSTRIAL



TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO TOTAL TDLI2002

CARACTERÍSTICAS
VOLTAJE 20v - RPM 0-400/MIN 0-1500/MIN
CAPACIDAD DE MANDRIL 0.8-10MM
TORQUE MAX 45NM
AJUSTE DE PAR 15+1
CONTENIDO : TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V



TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR PERCUTOR TOTAL TIDL20031

CARACTERÍSTICAS
VOLTAJE 20V - RPM 0-400/MIN 0-1500/MIN - PERCUTOR 0-22500/MIN
CAPACIDAD MANDRIL 13MM
TORQUE MAX 55NM
AJUSTE TORQUE 23+1+1
CONTENIDO: TALADRO, CARGADOR, 2 BATERIAS 20V INDUSTRIAL



ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO TOTAL CON CARGADOR Y DOS BATERÍAS 4AH

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



**HUINCHA
MEDIR
INGCO**
5 MT x 19 MM



**HUINCHA
MEDIR
TOTAL**
8 MT x 25 M



**MEDIDOR DE DISTANCIA
LASER TMT56016**
RANGO DE MEDICIÓN:
0.05-60M
PRECISIÓN DE MEDICIÓN:
+/- 2.0mm
FUNCIÓN:
DISTANCIA, ÁREA,
VOLUMEN, ALTURA

ANCLAJE



**REMACHE CIEGO
M3,2X10**



**TACO NYLON S6
FISCHER**

QUÍMICOS



DESODXIDANTE Y LUBRICANTE

CARACTERÍSTICAS:
Lubricante a base de microaceites con alto poder de penetración y protección contra la humedad. Actúa como desengripante, lubricante y anticorrosivo.
Contenido 300 ml



GRASA LIQUIDA HHS 2000

CARACTERÍSTICAS:
Excelente adhesión en la primera capa haciendo posible la penetración del producto a sitios de difícil acceso.
Extremadamente pegajosa una vez en contacto con el aire y buena protección contra la corrosión.
Reduce el desgaste por fricción a largo plazo.
Perfecto para lubricar piezas que son expuestas a altas presiones, golpes y oscilaciones.
Resistente al agua salada, una gran variedad de ácidos y alcalis.
No degrada juntas tóricas.
Aplicable desde -25°C hasta +180°C.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD



**GUANTE PU DE USO GENERAL
TALLAS 7,8,9**



**GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL 5
TALLAS 8 Y 9**

RECOMENDADO PARA TRABAJOS:
METALMECÁNICO
MONTAJE DE PIEZAS Y COMPONENTES
ACEITOSOS Y GRASOSOS.

TRABAJOS DE CORTE EN:
VIDRIO, CERÁMICA Y METALES.

GUANTE RESISTENTE AL CORTE:
NIVEL 5



LENTE SEGURIDAD

DISEÑO ULTRALIVIANO DE AMPLIA VISIÓN
CON PROTECTORES LATERALES - FILTRO UV 100%
ANTI/IMPACTO - ANTI-RAYADURAS - ANTIEMPAÑANTE



PROTECTOR DE OÍDO

TIPO FONÓ AJUSTABLE
(25.7-28db)

TAPONES AUDITIVOS

TAPONES AUDITIVOS CON CORDON
Y CAJA CON PROTECCION HASTA 32 DB





CONTACTO:

 +56 9 3388 2928

 afernandez@seprocal.cl

